DC-DC

■

XT1870

PFM DC-DC

■

	V_{max}	V_{OUT} V_{LX}	6.5	V
	ILXmax	LX	1000	mA
	P_D	SOT-23-3L	350	mW
		SOT-23-5L	350	
	Tmin-max		-40—85	°C
	Tstorage		-40—165	
ESD	V_{ESD}		2000	V

3. VS

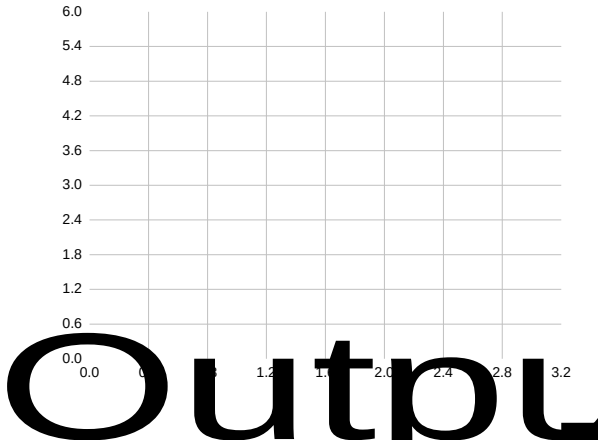

4. VS

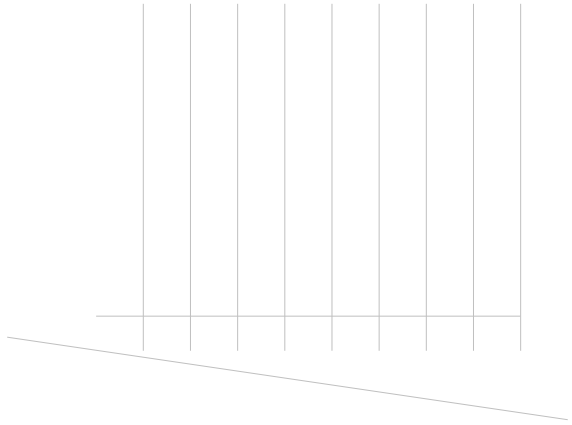

5. VS

6. VS

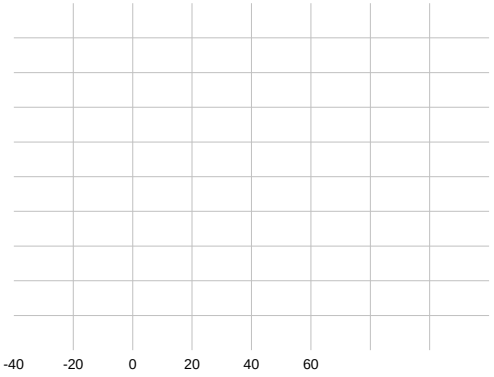

7. VS

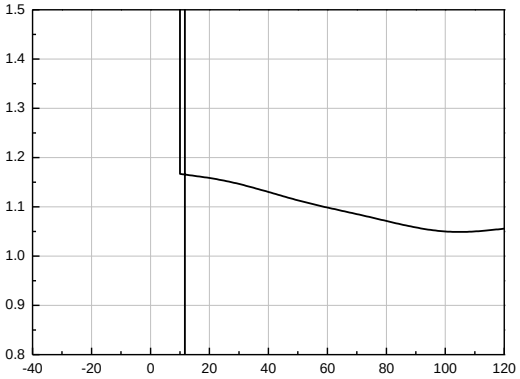

8. VS

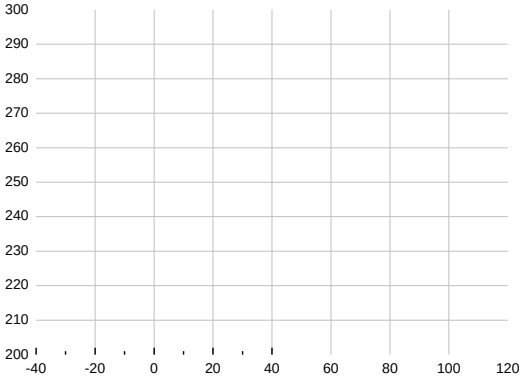

XT1870

Rev.1.0