

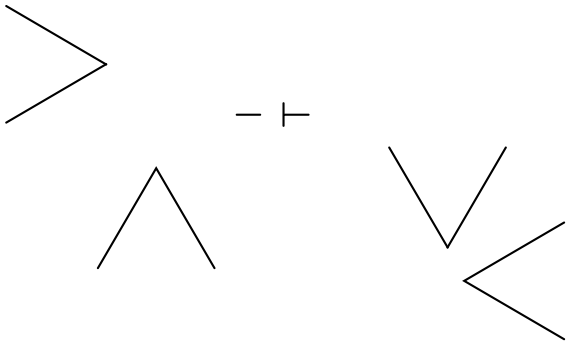

■ [redacted]数

℃

参数	标号	条件	最低	典型	最高	

■

1、

UVLO AK4057

2.9V 2.9V

PROG GND 4.2V AK4057

1/10

BAT 1%

2uA

2、

AK4057 CHRG STDBY CHRG

CHRG STDBY STDBY

,CHRG

充电状态	CHRG	STDBY
正在充电	亮	灭
充电完成	灭	亮
BAT端连接1uF电容，无电池	闪烁（频率约20Hz）	亮

3、

1/10

PROG PROG 100mV 1.8ms

AK4057 45uA BAT PROG

DC 1/10 100mV 1.8ms

1/10 AK4057

BAT BAT

4、

135C

AK4057 AK4057

5、

AK4057 Vcc

Vcc 3.8V UVLO Vcc UVLO

200mV

6、

AK4057 BAT BAT

4.1V

7、

Vcc